


南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼  
101多功能会议室基础项目改造”工程

招 标 控 制 价

招 标 人：\_\_\_\_\_ (单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_ (单位盖章)

2019年07月02日



软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）  
工程计价软件测评合格编号：2016J02



南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多  
功能会议室基础项目改造”工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 214843.56元

(大写): 贰拾壹万肆仟捌佰肆拾叁元伍角陆分


招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)




法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字)

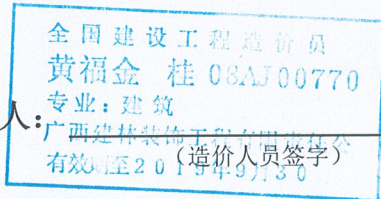

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2019年10月02日

复 核 时 间: 2019年10月02日

# 总 说 明

工程名称：南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101会议室改造”装饰工程

第1页 共1页

## 一、工程概况：

1、南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程。

## 二、编制依据

1、建筑施工图、效果图施工图。

2、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套的广西壮族自治区实施细则。（GB50854-2013）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》及2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》

3、工程费用计算方法：本工程预算采用工程量清单单价法，按照国家统一的工程量计算规则计算工程量，采用工程综合单价形式计算工程造价。管理费和利润的计取按《广西壮族自治区建筑装饰装修园林绿化工程工程费用定额》中费率区间的平均值（即中值）计算；措施项目中的安全施工增加费、文明施工增加费、环境保护费、临时设施项费用按规定计取。

4、材料价参考南宁市2019年10月份《南宁市市建设工程造价信息》材料信息，信息价上没有的材料价按市场价综合考虑计取。

5、构件运距暂按1公里，弃土运距暂按5公里。





# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程——装修			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	131382.83	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	10044.36	
2.1	其中:安全文明施工费	9183.41	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	6069.23	
6	增值税	14749.64	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	162246.06	
南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程——安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	43988.37	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1327.29	
2.1	其中:安全文明施工费	962.12	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	2500.28	
6	增值税	4781.56	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	52597.50	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	276311.20	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	11371.65	
2.1	其中:安全文明施工费	10145.63	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	8569.51	
6	增值税	19531.20	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	214843.56	

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程— —装修					131382.83		
		分部分项工程				126232.83	
		A.9楼地面工程				35248.27	
1	011104001001	地毯楼地面 1. 粘结层厚度、材料种类:塑料粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:500mm*500mm,丙纶 PVC底 3. 品牌相当于或优于怡发 华德 开利	m <sup>2</sup>	152.00	200.34	30451.68	
2	011105006	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:9厘胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0黑色不锈钢	m <sup>2</sup>	3.24	340.43	1102.99	
3	011104002	木(复合)地板 1. 面层材料品种、规格、颜色:1200*190*11 2. 3. 品牌相当于或优于圣象 扬子 德尔	m <sup>2</sup>	14.01	263.64	3693.60	
		A.10墙、柱面工程				27423.13	
4	011207001002	墙面硬包 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色:硬包	m <sup>2</sup>	35.28	332.11	11716.84	
5	011207001003	墙面免漆板 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色:免漆板	m <sup>2</sup>	52.08	301.58	15706.29	
		A.11天棚工程				35705.48	
6	011302001001	轻钢龙骨双石膏板吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:纸面石膏板	m <sup>2</sup>	175.00	168.59	29503.25	
7	011304001001	灯带(槽) 1. 灯带型式、尺寸:直型 2. 格栅片材料品种、规格:亚克力板 3. 安装固定方式:嵌入式	m <sup>2</sup>	16.00	295.51	4728.16	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
8	011304001002	窗帘盒 1. 灯带型式、尺寸:直型 2. 安装固定方式:嵌入式	m <sup>2</sup>	8.50	173.42	1474.07	
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程				6384.35	
9	011406001001	刮腻子刷乳胶漆 1. 部位: 墙面 天花 2. 品牌相当于或优于: 百旺 马帮 立邦	m <sup>2</sup>	185.00	34.51	6384.35	
		A.14 其他装饰工程				21471.60	
10	B-001	拆除吊顶、龙骨, 灯具等等	项	1	2000.00	2000.00	
11	B-002	窗帘	m <sup>2</sup>	155.60	105.00	16338.00	
12	B-003	地台 四周砌砖, 回填陶粒, 60mm混凝土找平	项	1	3133.60	3133.60	
		小 计				126232.83	
		Σ人工费				17733.00	
		Σ材料费				101680.84	
		Σ机械费				210.70	
		Σ管理费				5181.69	
		Σ利 润				1426.61	
		单价措施项目				5150.00	
	011701	脚手架工程				3500.00	
13	桂011701004001	门型架	项	1	3500.00	3500.00	
	011710	已完工程保护费				1650.00	
14	桂011710001001	楼地面成品保护	m <sup>2</sup>	165.00	10.00	1650.00	
		小 计				5150.00	
		Σ材料费				5150.00	
		合 计				131382.83	
		Σ人工费				17733.00	
		Σ材料费				106830.84	
		Σ机械费				210.70	
		Σ管理费				5181.69	
		Σ利 润				1426.61	
南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼 101多功能会议室基础项目改造”工程 -- --安装						43988.37	
		分部分项工程				43988.37	
	换	B4 电气设备安装工程				43988.37	
15	030412001001	暗装筒灯	套	25	112.26	2806.50	

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 规格:4寸 14w 6000k 2. 品牌相当于或优于雷士、欧普、佛山					
16	030412004001	T5灯管 1. 10w 5700K-6500K 2. 品牌相当于或优于雷士、欧普、佛山	m	62.00	78.74	4881.88	
17	B-001	线路改造(含配电箱, 强弱电改造, 引主线等)	m <sup>2</sup>	165.00	116.64	19245.60	
18	B-002	消防空调改造(含消防喷淋头的改造, 烟感器等改造, 空调主机移位, 线路的改造)	项	1	15000.00	15000.00	
19	B-003	安装旧投影仪 含布线、拆装、安装、调试	项	1	1500.00	1500.00	
20	030404034001	三位双控开关 1. 品牌相当于或优于雷士、欧普、德力西	套	2	25.50	51.00	
21	030404035001	五孔插座 1. 品牌相当于或优于雷士、欧普、德力西	套	16	27.86	445.76	
22	030502012001	网络插座 1. 品牌相当于或优于雷士、欧普、德力西	个	5	42.56	212.80	
		小 计				43988.37	
		Σ人工费				7912.28	
		Σ材料费				32275.79	
		Σ机械费				26.04	
		Σ管理费				2571.77	
		Σ利 润				1202.12	
		合 计				43988.37	
		Σ人工费				7912.28	
		Σ材料费				32275.79	
		Σ机械费				26.04	
		Σ管理费				2571.77	
		Σ利 润				1202.12	
		合 计				112156.32	
		Σ人工费				8879.64	
		Σ材料费				98026.45	
		Σ机械费				853.69	
		Σ管理费				2995.91	
		Σ利 润				1400.63	
		总 合 计				175371.20	
		Σ人工费				25645.28	
		Σ材料费				139106.63	
		Σ机械费				236.74	

		Σ 管理费				7753.46	
		Σ 利 润				2628.73	

表-08

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”——装修												
分部分项工程												
A.9 楼地面工程												
1	011104001001	地毯楼地面 1. 粘结层厚度、材料种类：塑料粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：500mm*500mm, 丙纶PVC底 3. 品牌相当于或优于怡发 华德 开利	m <sup>2</sup>	152.00	200.34	7.65	189.92		2.17		0.60	
A9-128换		楼地面地毯 方块地毯	100m <sup>2</sup>	1.5200	20034.08	764.94	18991.70		217.47		59.97	
2	011105006	金属踢脚线 1. 踢脚线高度：80mm 2. 基层材料种类、规格：9厘胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.0黑色不锈钢	m <sup>2</sup>	3.24	340.43	33.50	293.51	0.93	9.79		2.70	
A10-243		隔离层 玻璃棉毡	100m <sup>2</sup>	0.0324	1728.60	212.52	1439.00		60.42		16.66	
A9-162换		踢脚线 金属板	100m <sup>2</sup>	0.0324	29748.61	2666.40	26115.10		758.06		209.05	
A10-242		板基层 胶合板 9mm	100m <sup>2</sup>	0.0324	2564.49	470.58	1797.00	92.63	160.12		44.16	
3	011104002	木(复合)地板 1. 面层材料品种、规格、颜色：1200*190*11 2. 3. 品牌相当于或优于圣象 扬子 德尔	m <sup>2</sup>	14.01	263.64	18.00	239.11		5.12		1.41	
A9-139换		硬木地板 铺在水泥地面上 企口	100m <sup>2</sup>	0.1401	26363.64	1799.82	23911.02		511.69		141.11	
A.10 墙、柱面工程												
端面硬包												
4	011207001002	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：胶合板	m <sup>2</sup>	35.28	332.11	31.64	283.56	0.99	10.13		2.79	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A10-243	3. 面层材料品种、规格、颜色：硬包 隔离层 玻璃棉毡	100m <sup>2</sup>	0.3528	1728.60	212.52	1439.00		60.42	16.66	
	A10-220	木龙骨 断面7.5c 以内 木龙骨平均中距(300mm以内)	100m <sup>2</sup>	0.3528	3115.02	1369.50	1239.89	6.54	391.21	107.88	
	A10-242	板基层 胶合板 9mm	100m <sup>2</sup>	0.3528	2564.49	470.58	1797.00	92.63	160.12	44.16	
	A10-268	纤维板	100m <sup>2</sup>	0.3528	1538.45	330.00	1088.76		93.82	25.87	
	A10-262换	贴丝绒 墙面、端裙	100m <sup>2</sup>	0.3528	24265.12	1081.74	22791.03		307.54	84.81	
5	011207001003	墙面免漆板 1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色：免漆板	m <sup>2</sup>	52.08	301.58	46.93	234.37	2.39	14.02	3.87	
	A10-243	隔离层 玻璃棉毡	100m <sup>2</sup>	0.5208	1728.60	212.52	1439.00		60.42	16.66	
	A10-220	木龙骨 断面7.5c 以内 木龙骨平均中距(300mm以内)	100m <sup>2</sup>	0.5208	3115.02	1369.50	1239.89	6.54	391.21	107.88	
	A10-242	板基层 胶合板 9mm	100m <sup>2</sup>	0.5208	2564.49	470.58	1797.00	92.63	160.12	44.16	
	A10-275换	木制饰面板拼色、拼花	100m <sup>2</sup>	0.5208	22749.79	2640.00	18961.41	140.05	790.37	217.96	
		A.11 天棚工程									
6	011302001001	轻钢龙骨双石膏板吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格：纸面石膏板	m <sup>2</sup>	175.00	168.59	40.62	113.12	0.09	11.57	3.19	
	A11-25	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(300×300mm) 平面	100m <sup>2</sup>	1.7500	6020.22	1348.38	4171.09	8.58	385.78	106.39	
	A11-76换	天棚石膏板基层	100m <sup>2</sup>	1.7500	4479.57	891.00	3265.41		253.31	69.85	
	A11-76换	天棚石膏板基层	100m <sup>2</sup>	1.7500	4479.57	891.00	3265.41		253.31	69.85	

表-09



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A11-179	天棚面板嵌缝	100m	3.5000	708.24	337.92	247.76		96.07	26.49	
	A13-106	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨单 向	100m <sup>2</sup>	1.7500	462.39	255.42	114.33		72.62	20.02	
7	011304001001	灯带(槽) 1. 灯带型式、尺寸:直型 2. 格栅片材料品种、规格:亚克力板 3. 安装固定方式:嵌入式	m <sup>2</sup>	16.00	295.51	64.63	207.26	0.13	18.41	5.08	
	A11-171换	悬挑式灯槽 直型 胶合板面	100m <sup>2</sup>	0.1600	10236.38	2908.62	6264.57	6.04	828.64	228.51	
	A10-220	木龙骨 断面7.5c 以内 木龙骨平均中距(300mm 以内)	100m <sup>2</sup>	0.1600	3115.02	1369.50	1239.89	6.54	391.21	107.88	
	A10-239换	板基层 石膏板	100m <sup>2</sup>	0.1600	3935.73	446.16	3327.75		126.84	34.98	
	A10-258换	灯格片	100m <sup>2</sup>	0.1600	12263.56	1739.10	9893.68		494.43	136.35	
8	011304001002	窗帘盒 1. 灯带型式、尺寸:直型 2. 安装固定方式:嵌入式	m <sup>2</sup>	8.50	173.42	47.24	108.87	0.13	13.47	3.71	
	A11-171换	直型 胶合板面	100m <sup>2</sup>	0.0850	10291.08	2908.62	6319.27	6.04	828.64	228.51	
	A10-220	木龙骨 断面7.5c 以内 木龙骨平均中距(300mm 以内)	100m <sup>2</sup>	0.0850	3115.02	1369.50	1239.89	6.54	391.21	107.88	
	A10-239换	板基层 石膏板	100m <sup>2</sup>	0.0850	3935.73	446.16	3327.75		126.84	34.98	
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
9	011406001001	刮腻子刷乳胶漆 1. 部位: 墙面 天花 2. 品牌相当于或优于: 百旺 马帮 立邦	m <sup>2</sup>	185.00	34.51	14.59	14.63		4.15	1.14	
	A13-206	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m <sup>2</sup>	1.8500	924.84	549.78	175.66		156.30	43.10	
	A13-210换	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际2]	100m <sup>2</sup>	1.8500	2144.13	788.70	1069.37		224.23	61.83	
	A13-211	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 每增减一遍	100m <sup>2</sup>	1.8500	382.13	120.12	218.44		34.15	9.42	

表-09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：南宁轨道交通运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		A.14 其他装饰工程										
10	B-001	拆除吊顶、龙骨, 灯具等等	项	1	2000.00		2000.00					
	B-	拆除吊顶、龙骨, 灯具等等	项	1	2000.00		2000.00					
11	B-002	窗帘	m <sup>2</sup>	155.60	105.00		105.00					
	B-	窗帘	m <sup>2</sup>	155.60	105.00		105.00					
12	B-003	地台	项	1	3133.60	1300.00	1220.00	29.35	459.29	124.96		
	B-	四周砌砖, 回填陶粒, 60mm混凝土找平	项	1	3133.60	1300.00	1220.00	29.35	459.29	124.96		
		地台	项	1	3133.60	1300.00	1220.00	29.35	459.29	124.96		
		单价措施项目										
011701		脚手架工程										
13	桂011701004001	门型架	项	1	3500.00		3500.00					
	B-	门型架	项	1	3500.00		3500.00					
011710		已完工程保护费										
14	桂011710001001	楼地面成品保护	m <sup>2</sup>	165.00	10.00		10.00					
	B-	楼地面成品保护 编织布	m <sup>2</sup>	165.00	10.00		10.00					
南宁轨道交通运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程——安装												
		分部分项工程										
	换	B4 电气设备安装工程										
15	030412001001	暗装筒灯 1. 规格:4寸 14w 6000k 2. 品牌相当于或优于雷士、欧普、佛山	套	25	112.26	16.05	88.58		5.20	2.43		
	B4-1853换	装饰灯具安装 点光源艺术装饰灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径(150)	10套	2.5	1122.51	160.45	885.76		51.99	24.31		
16	030412004001	T5灯 1. T5灯管 10w 5700K-6500K 2. 品牌相当于或优于雷士、欧普、佛山	m	62.00	78.74	24.81	41.52	0.42	8.17	3.82		

表-09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-1806换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带 吊杆式 单管	10m	6.200	787.32	248.05	415.18	4.16	81.72	38.21	
17	B-001	线路改造(含配电箱,强弱电改造,引主线等)	m <sup>2</sup>	165.00	116.64	35.00	65.00		11.34	5.30	
	B-	线路改造	m <sup>2</sup>	165.00	116.64	35.00	65.00		11.34	5.30	
18	B-002	消防空调改造(含消防喷淋头的改造,烟感器等改造,空调主机移位,线路的改造)	项	1	15000.00		15000.00				
	B-	消防空调改造	项	1	15000.00		15000.00				
19	B-003	安装旧投影仪 含布线、拆装、安装、调试	项	1	1500.00		1500.00				
	B-	安装旧投影仪	项	1	1500.00		1500.00				
20	030404034001	三位双控开关 1.品牌相当于或优于雷士、欧普、德力西	套	2	25.50	9.20	11.93		2.98	1.39	
	B4-0414换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 三联	10套	0.2	255.00	91.98	119.29		29.80	13.93	
21	030404035001	五孔插座 1.品牌相当于或优于雷士、欧普、德力西	套	16	27.86	10.33	12.61		3.35	1.57	
	B4-0436换	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	1.5	278.54	103.32	126.09		33.48	15.65	
22	030502012001	网络插座 1.品牌相当于或优于雷士、欧普、德力西	个	5	42.56	12.23	24.52		3.96	1.85	
	B5-0329换	安装8位模块信息插座 单口	个	5	42.56	12.23	24.52		3.96	1.85	

表一-09





# 规费、增值税计价表

工程名称: 南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程——装修				20818.87
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			20818.87
1	规费	1.1+1.2+1.3		6069.23
1.1	社会保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费) (17733+0)	29.35	5204.64
1.1.1	养老保险费		17.22	3053.62
1.1.2	失业保险费		0.34	60.29
1.1.3	医疗保险费		10.25	1817.63
1.1.4	生育保险费		0.64	113.49
1.1.5	工伤保险费		0.90	159.60
1.2	住房公积金		1.85	328.06
1.3	工程排污费		$\Sigma$ (分部分项人材机+单价措施人材机) (119624.54+5150)	0.43
2	增值税	$\Sigma$ (分部分项工程费+单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (131382.83+10044.36+0+0+6069.23)	10.00	14749.64
南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程——安装				7281.84
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			7281.84
1	规费	1.1+1.2+1.3		2500.28
1.1	社会保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费) (7912.28+0)	29.35	2322.25
1.1.1	养老保险费		17.22	1362.49
1.1.2	失业保险费		0.34	26.90
1.1.3	医疗保险费		10.25	811.01
1.1.4	生育保险费		0.64	50.64
1.1.5	工伤保险费		0.90	71.21
1.2	住房公积金		1.85	146.38
1.3	工程排污费		0.40	31.65
2	增值税	$\Sigma$ (分部分项工程费+单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (43988+1327.29+0+0+2500.28)	10.00	4781.56
	合 计			28100.71

# 主要材料及价格表

工程名称: 南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	16431.500	1.00
3	000501000	安装人工	元	10770.642	1.00
4		◆材料◆			
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.170	4.44
6	021308001	绷带	m	367.500	1.03
7	022705004	棉纱头	kg	0.140	4.62
8	022706004	白布 0.9m	m <sup>2</sup>	0.241	2.56
9	030108001	自攻螺钉	百个	86.135	8.97
10	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	206.460	0.07
11	030112001	木螺钉	百个	0.304	4.53
12	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	4.160	0.07
13	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个	31.200	0.21
14	030119001	机螺钉	kg	1.855	3.85
15	030156001	膨胀螺栓	套	288.750	0.38
16	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	101.352	0.26
17	030171101	螺母	百个	5.775	8.21
18	030172001	垫圈	百个	2.888	4.27
19	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	208.320	0.05
20	030183001	铁钉(综合)	kg	8.538	4.33
21	030183005	钢钉	kg	1.672	9.40
22	030188004	射钉(枪钉)	盒	2.507	16.92
23	031337001	冲击钻头(综合)	根	5.084	2.56
24	031338001	合金钢钻头(综合)	个	1.645	3.25
25	031347002	砂纸(木)	张	25.988	0.27
26	032118013	镀锌全螺纹吊杆Φ6	m	130.025	1.20
27	040903001	石膏粉	kg	3.793	0.53
28	040904003	滑石粉	kg	25.641	0.68
29	050301001	一等杉木板枋材(综合)		0.352	1089.74
30	050301002	一等杉木板材		0.018	1048.72
31	050301003	一等杉木枋材		0.869	1131.62
32	050306001	周转板枋材		0.008	828.21
33	050501008	胶合板 9mm	m <sup>2</sup>	95.130	16.27
34	050501012	胶合板 18mm	m <sup>2</sup>	40.595	27.35
35	050701002	纤维板 5mm	m <sup>2</sup>	37.044	10.26
36	052502003	木砖		0.718	529.91
37	071301002	硬木地板(企口)成品	m <sup>2</sup>	14.711	220.00
38	072901002	方块地毯 600×600	m <sup>2</sup>	156.560	180.00

# 主要材料及价格表

工程名称: 南宁轨道交通集团运营分公司“综合楼101多功能会议室基础项目改造”工程

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
39	072901005	地毯烫带	m	99.742	2.74
40	090101001	石膏板	m <sup>2</sup>	617.925	18.54
41	090301002	榉木夹板 3mm	m <sup>2</sup>	65.100	150.00
42	093301001	丝绒面料	m <sup>2</sup>	39.514	200.00
43	093709003	灯格片	m <sup>2</sup>	18.374	80.00
44	100102002	轻钢大龙骨 h45	m	239.365	2.56
45	100102003	轻钢中龙骨 h19	m	327.880	3.25
46	100102004	轻钢小龙骨 h19	m	355.198	2.14
47	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m	342.493	2.74
48	101301001	轻钢龙骨主接件	个	101.500	1.28
49	101301002	轻钢龙骨次接件	个	150.500	0.85
50	101301003	轻钢龙骨小接件	个	162.750	0.47
51	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个	2121.000	0.68
52	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个	2313.500	0.47
53	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个	267.750	1.03
54	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个	402.500	0.60
55	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个	435.750	0.47
56	120117001	木卡条 24×6	m	166.242	1.20
57	120301001	金属踢脚板(成品)	m <sup>2</sup>	3.305	253.85
58	120306001	铝收口条	m	14.850	8.97
59	130301001	乳胶漆	kg	165.779	14.10
60	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	314.500	1.03
61	130312002	大白粉	kg	2.646	0.27
62	130501001	防火涂料(综合)	kg	16.048	11.79
63	133508002	嵌缝膏	kg	87.885	5.56
64	133901001	防腐油	kg	3.516	1.15
65	140501003	油漆溶剂油	kg	1.698	5.21
66	143315001	羧甲基纤维素	kg	0.629	5.13
67	143506001	催干剂	kg	0.280	7.26
68	144102001	粘结剂	kg	11.081	5.73
69	144103005	903胶	kg	1.296	5.56
70	144108001	乳白胶	kg	45.988	4.44
71	144113003	玻璃胶 350g	支	4.590	6.41
72	144114001	密封胶	kg	8.085	10.26
73	144115001	万能胶	kg	17.569	10.26
74	144117003	水胶粉	kg	2.242	4.44
75	144304001	贴缝纸带	m	17.640	2.14
76	150704001	玻璃棉毡	m <sup>2</sup>	95.130	13.68

